


# eloBLOCK elektrische cv-ketel

## Gegarandeerde back-up

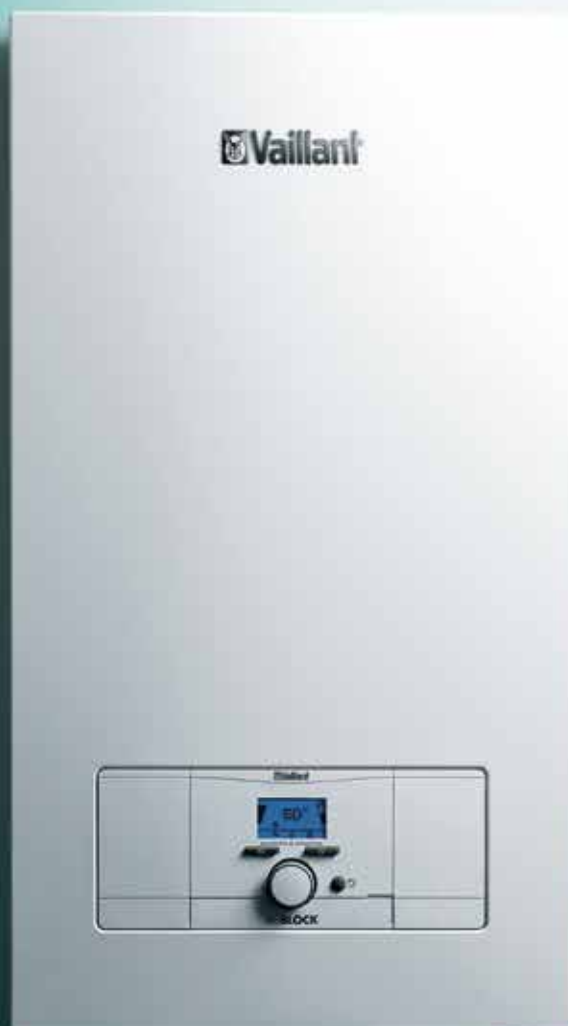

**NIEUW**

Medio april  
leverbaar

### Toepassingsvoorbeelden:

- ✓ Als tijdelijke warmtebron: nog geen warmtepomp aangesloten of defecte warmtepomp
- ✓ Back up heater aroTHERM cascade
- ✓ Warmtebron all-electric waar warmtepomp ongewenst is vanwege geluid, ongeschikte bodem voor bron of incidenteel gebruik of prijs warmtepomp



### Gegarandeerde back-up

De eloBLOCK elektrische cv-ketel is verkrijgbaar in de vermogensrange van 6 - 28 kW. Deze kan als solotoestel worden toegepast of onderdeel vormen van een compleet systeem met andere Vaillant toestellen zoals boilers, regelaars en warmtepompen. Het toestel is voorzien van Vaillant eBUS communicatie, high efficiency pomp en vertrouwd Vaillant display.

### Specificaties eloBLOCK

Omschrijving	Eenheid	VE 6/14	VE 9/14	VE 14/14	VE 21/14	VE 28/14
<b>Prestaties</b>						
Maximale druk	bar	3				
Inhoud expansievat	liter	8				
Temperatuurrange verwarming	°C	25 - 85				
Temperatuurrange tapwater	°C	35 - 70				
Vermogen	kW	6	9	14	21	28
Verwarmingselementen	# x kW	2 x 3	1 x 3 + 1 x 6	2 x 7	3 x 7	4 x 7
<b>Afmetingen en gewicht</b>						
HxBxD	mm	740 x 410 x 315				
Gewicht	kg	24	24	25	26	27
<b>Elektrische aansluiting</b>						
Elektrische aansluiting	V, Hz	3 x 230 V/400 V + N + PE, 50 Hz				
<b>Aansluiting</b>						
Aanvoer en retour	"	G 3/4				
<b>Energie label</b>						
Verwarming		D				